Gâches électriques à encastrer étroites 16 mm

Série 5 FIRE

EFFRACTION	NORMES EN	DIRECTIVES	RÉSISTANCE
8000N	EN 14846	2014/30/UE 2011/65/UE CE	90 mn

À ÉMISSION DE COURANT

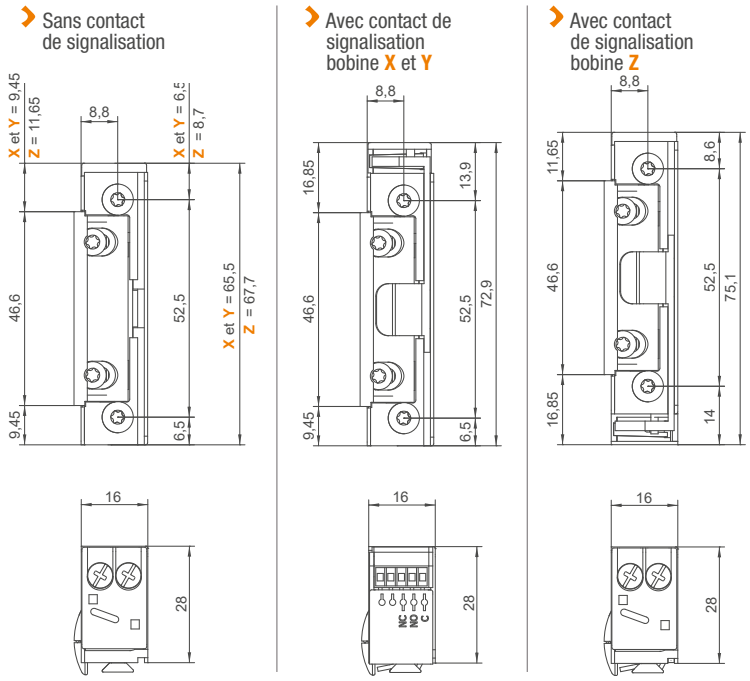

- Demi tour à déport d'ouverture réduit réglable sur 3 mm



izyx

- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC [1]
- Diode transil TVS intégrée
- Résistance à l'effraction 8000 N
- Résistance au feu 90 mn

Références		X = 10 à 24 V AC/DC	15FX10	15FXX10
		Y = 24 V AC/DCDC	15FY10	15FYX10
		Z = 6 à 28 V AC/DC	15FZ10	15FZX10
Montage			Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)	
Matière			Acier	
Résistance à l'effraction			**8000 N***	
Mode de fonctionnement			**À émission de courant**	
Contact de signalisation			-	Oui
Bobine X	Tension d'alimentation		**10** à **24 V AC/DC** (Alim. permanente possible en 12 V DC)	
	Consommation		12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A - 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A	
	Précharge maximale		12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N	
Bobine Y	Tension d'alimentation		**24 V AC/DC** (Alim. permanente possible en 24 V DC)	
	Consommation		24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A	
	Précharge maximale		24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N	
Bobine Z	Tension d'alimentation		**6** à **28 V AC/DC** (Alim. permanente possible en 6-28 V)	
	Consommation		12V AC = 0.03 A / 0.36 A[2] - 24V AC = 0.02 A / 0.31 A[2] 12V DC = 0.04 A / 0.38 A[2] - 24V DC = 0.02 A / 0.34 A[2]	
	Précharge maximale		400 N	
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)	
Durée de vie en cycles			300 000	
Résistance au feu			**90 minutes** (certificat MPA 0432-CPR-00406-01.1)	
Température de fonctionnement			-25° à +70° C	
Directives CE			2014/30/UE - 2011/65/UE	
Norme EN 14846			3C3E0H000	3C3E0H010
Dimensions (l x p x h)			Bobines **X** et **Y** = 16 x 28 x 65,5 mm / Bobine **Z** = 16 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines **X** et **Y** h = 72,9 / Bobine **Z** h =75,1 mm	
Poids brut / Poids net			0,146 Kg / 0,141 Kg	
Conditionnement par			1	
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10	
Code EAN 13 Bobine **X**			3760273118174	3760273118143
Code EAN 13 bobine **Y**			3760273118167	3760273119136
Code EAN 13 Bobine **Z**			3760273118150	3760273118129

[1] selon modèle [2] courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)

CAFR10A-210901-A

REACH COMPLIANT CE RoHS COMPLIANT www.izyx-systems.com izyx FABRICANT INNOVANT