Clavier codé INTRABOX avec BP ou lecteur Vigik®

- Pour **contrôler une porte isolée**
- Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- Pas besoin de programmateur

1 MODULE GPRS

1 CENTRALE DE GESTION 1 PORTE + 1 CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR VIGIK®

1 CARTE RELAIS + 1 CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR

INTRABOX DATA ECO

CLAVIER CODÉ : 12 touches rétro-éclairées + BP ou lecteur de proximité Vigik®

GESTION EN TEMPS RÉEL

GAMME

06-0103	**INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ :** 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir (04-0101) + 1 carte relais (12-0110)
06-0104	**INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ ET VIGIK® :** 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik® (04-0103) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC - 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale ou carte relais - Clavier
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m
Centrale ou carte relais - Module GPRS
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Clavier **120 X 190 X 25 mm**
Centrale ou Carte relais **74 x 59 x 18 mm**
Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **Clavier -20° C à +70° C**
Indice Protection **Clavier IP55**
Indice Protection **Lecteur IP50**

	Clavier codé + Vigik®	Clavier codé Bouton poussoir
CAPACITÉS		
Nombre max d'accès gérés	1	1
Plages accès libre	✓	✓
Événements horodatés	✓	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓	-
Alerte technique (e-mails)	✓	✓
Nombre de codes claviers	40	80
Nombre max de badges/Clémobil/Pass	3 000	10 000
Services Vigik®	30	
Horloge annuelle	✓	✓
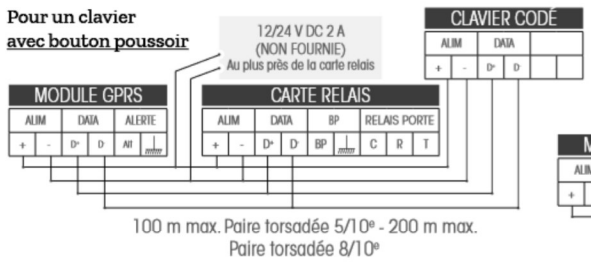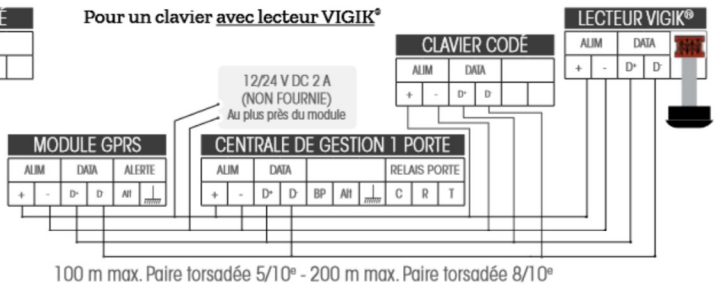
SCHÉMA SIMPLIFIÉ