Appel gardien INTRABOX
1 à 3 boutons d'appel

INTRABOX DATA ECO

INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN AUDIO 1 À 3 BOUTONS D'APPEL + lecteur de proximité Vigik® ou Coffre à clés (3 étiquettes fournies) + 1 module de transmissions GSM ou 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox

1 MODULE
GSM ou 4G-IP

+

APPEL GARDIEN
1 bouton d'appel

ABONNEMENT INCLUS 15 ANS SYNCHRONISATION ILLIMITÉE

GESTION EN TEMPS RÉEL

GAMME

06-0146	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL** + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GSM - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox
06-0150	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL** + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0147	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL** avec lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox
06-0151	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL** avec lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0148	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 2 BOUTONS D'APPEL** + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GSM - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox
06-0152	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 2 BOUTONS D'APPEL** + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0149	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 3 BOUTONS D'APPEL** + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GSM - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox
06-0153	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 3 BOUTONS D'APPEL** + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0126	**INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL** + Coffre à clés (3 étiquettes fournies) + lecteur de proximité Mifare + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox

CAPACITÉS	
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges, Pass et télécommandes	3 000
Nombre de numéros sur plages horaires	7
Évènements horodatés	✓
Clémobil	✓
Ouverture d'une porte (+ 1 carte relais 12-0110)	✓
Horloge annuelle	✓
MODES D'OUVERTURE / FONCTIONS COFFRE À CLÉS (RÉF. 06-0126)	
Lors d'un appel, en composant un code sur le téléphone	✓
Sur place, avec un badge autorisé ou un porte-étiquette électronique si déclarée sur ce coffre à clés	✓
TRAÇABILITÉ (RÉF. 06-0126)	
Alerte d'ouverture trop longue	✓
Alerte technique : Effraction	✓
Alerte technique : Trousseau X retiré	✓
Alerte technique : Trousseau X remis	✓
Relevé d'événements sur le site de gestion	✓
Gestion des clés mécaniques comme des clés électroniques (organigramme.info)	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC - 2 A

CÂBLAGE

Vers le module GSM ou 4G-IP
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Interphone avec bouton d'appel **130 x 250 x 3 mm**
Interphone avec coffre à clés **180 x 386 x 48 mm**
Module **183 x 90 x 72,5 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **Interphone -20° C à +70° C**
Indice Protection **Interphone IP54**
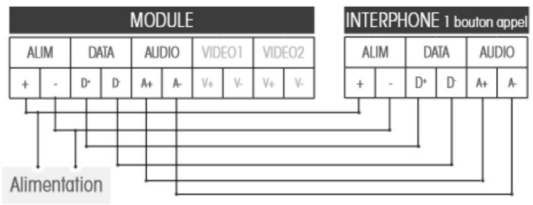
SCHÉMA SIMPLIFIÉ