

Modules de transmissions DATA **INTRABOX**

- Pour être **alerté** immédiatement **en cas de dysfonctionnement**
- Pour **faire évoluer** un équipement **vers une gestion en temps réel**
- Pour **raccorder un tableau d'affichage**

06-0107 **INTRABOX**
DATA ECO

ALERTE TECHNIQUE : 1 contact alerte technique + 1 module de transmissions avec synchronisation des données illimitées 10 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Module GPRS
12/24 V DC - 2 A mini

CÂBLAGE

Module GPRS - Contact(s) sec(s)
2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m


DIMENSIONS (L x H x P)

162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Lecteur -20° C à +70° C
Indice Protection Lecteur IP55

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

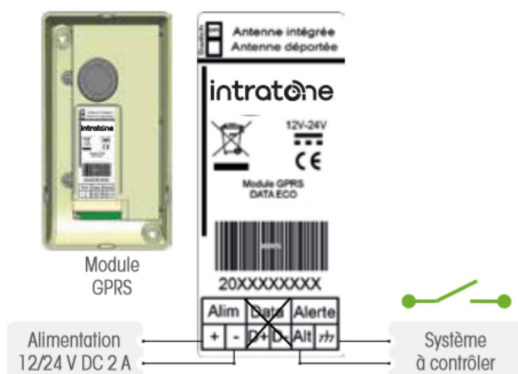

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info



BON À SAVOIR

Envoi d'un e-mail en cas de dysfonctionnement de : POMPE, VMC, CHAUDIÈRE, Porte bloquée ouverte



BON À SAVOIR

Jusqu'à 3 alertes supplémentaires avec la carte relais (12-0110)

06-0124 **INTRABOX**
DATA ECO

1 module de transmissions
avec synchronisation
des données GPRS Data
illimitées 10 ans



Gestion à distance
sur internet
www.intratone.info



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Module GPRS 12/24 V DC - 2 A mini

CÂBLAGE

Module GPRS - Contact(s) sec(s)
2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Lecteur -20° C à +70° C
Indice Protection Lecteur IP55

BON À SAVOIR

Permet de passer à un mode
de gestion en temps réel et
à distance :
RÉCEPTEUR HF (07-0106)
et LECTEUR DE PROXIMITÉ
(04-0104 + 1 carte relais
12-0110)



1 MODULE
GPRS



1 RÉCEPTEUR HF
(étanche, antenne intégrée, 2 relais)

06-0101



1 MODULE
GPRS



1 LECTEUR
de badges 04-0104



1 carte relais
12-0110

06-0132

Jusqu'à 10 000 badges
ou Clémobil gérés !

06-0112 **INTRABOX**
DATA ECO

1 module de transmissions
avec synchronisation des
données 4G Data illimitées
15 ans (Existe en 10 ans :
06-0160)



Gestion à distance
sur internet
www.intratone.info



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini - 24 V DC avec le tableau d'affichage

CÂBLAGE

2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

183 x 90 x 72,5 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Lecteur IP55

LE + PRODUIT

Grande modularité
dans l'association des
périphériques de contrôle
d'accès et tableau
d'affichage

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

