

## **TAR 4 (code 100172)**

### RELAIS TEMPORISE D'EXTENSION D'APPEL

Le TAR4 est un relais temporisé utilisé pour activer des sonneries extérieures ou des systèmes de signalisation.

#### **SPECIFICATIONS**

Alimentation : 230 V / AC


Consommation : 30 mA

Pouvoir de coupure du contact relais : 6 A/250v

Temporisation de 5 à 30 secondes

#### **DIMENSIONS**

Boîtier rail DIN 8 modules.

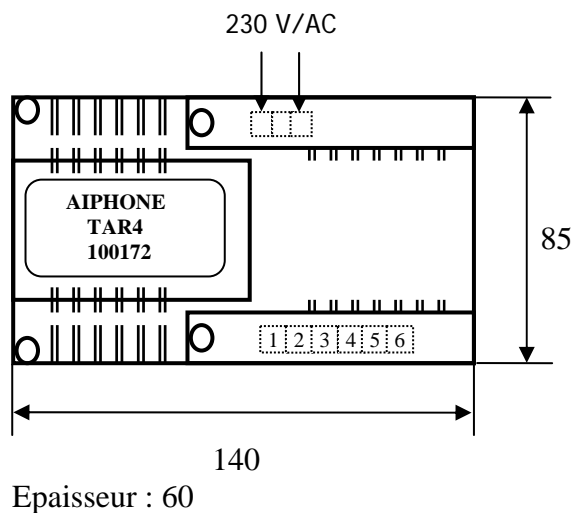

#### **POSITION A et B**

Dans la plupart des applications, le relais TAR4 est utilisé en position A (position dans laquelle il est livré).


Toutefois, dans certains cas il pourra vous être demandé de positionner le relais en position B.

Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le capot du relais en enlevant les deux vis et de changer le strap de position sur la carte.

POSITION A :  POSITION B : 

De même pour régler la temporisation, il suffit d'ouvrir le capot du relais et de régler le potentiomètre positionné au milieu de la carte où apparaissent les mentions « + et - ».

## SCHEMA DE PRINCIPE

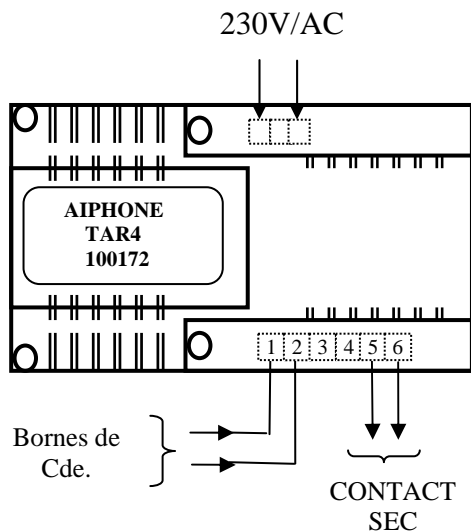

1 et 2 : SIGNAL DE COMMANDE  
 3 et 4 : NON UTILISES  
 5 et 6 : CONTACT SEC

## CABLAGE DES BORNES DE COMMANDE 1 et 2

REFERENCE	BORNE 1	BORNE 2	STRAP	APPLICATION
JB2MD	S	S	A	
JB2MED	S	S	A	
JA2MECD	S	S	A	
KC1MRD	S	S	A	
KC1GRD	S	S	A	
MK1GD	S	S	A	
MK2MCD	S	S	A	
KB3MRD	S	S	A	
IE1ADU	Fil blanc	Fil blanc	A	
IE1GDU	C	E	A	
IE2ADU	C	E	A	
DA1MD	S	SE	A	
IE8MD	B-	B+	B	
AT 406	1 (AT306)	1 (AT206)	B	Pour extension sonnerie/AT206
	1 (AT306)	2 (AT306)	A	Pour extension sonnerie/AT306
TCM/NEM	S	S	A	

### GARANTIE

Aiphone garantie que, pendant une période de deux ans suivant la livraison à l'utilisateur final, ses produits seront dépourvus de défaut de matériau et d'exécution pour une utilisation et un service normaux et qu'elle les réparera ou remplacera gratuitement si leur examen détermine qu'ils sont défectueux et sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de déterminer s'il y a ou non défaut de matériau et/ou d'exécution et si oui ou non le produit est sous garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas aux produits Aiphone qui auront été mal utilisés, maltraités ou négligés ou auront subi des accidents ou auront été utilisés sans respecter les instructions fournies, la garantie ne sera pas non plus étendue aux unités qui auront été réparés ou modifiés en dehors de nos usines. Cette garantie ne couvre pas les piles ou autres dégâts causés aux piles utilisées en liaison avec ce produit.

Cette garantie ne couvre que les réparations en atelier spécialisé toutes les réparations devront être effectuées dans la boutique ou service agréé par écrit par Aiphone.

Aiphone ne saurait en aucun cas être tenue de pour responsable des coûts encourus pour des accès de réparations sur site.