Passages de câble anti-vandale en applique

DLV

Notice technique
cliquer ou scanner le QR code

DLV40 / DLV60

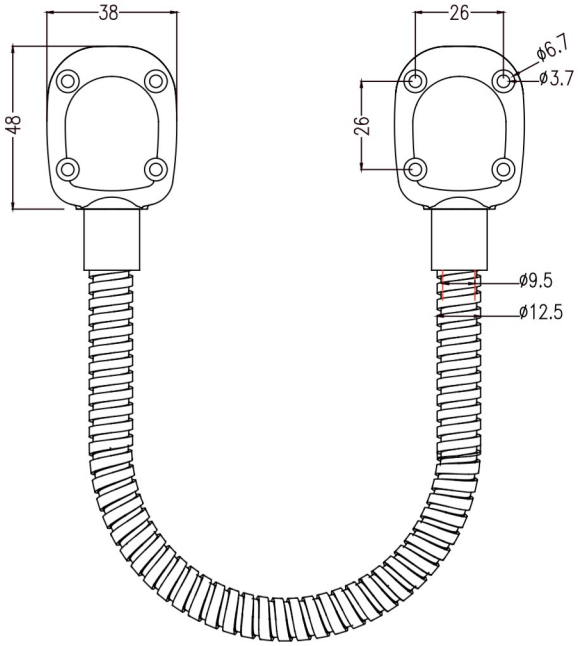

izyx +

- Antivandale : résistance à l'arrachement > 300 lbs*
- Diamètre intérieur 9,5 mm
- Gaine en acier zingué ou inoxydable

	DLV40	DLV40S	DLV60	DLV60S
Montage	Applique			
Matériel gaine	Acier zingué	Acier inoxydable	Acier zingué	Acier inoxydable
Matériel embouts	ZAMAC			
Résistance à l'arrachement	> 300 lbs*			
Longueur de la gaine	400 mm**		600 mm**	
Diamètre de la gaine	12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur			
Dimensions embouts (L x h x p)	38 x 48 x 22 mm			
Poids brut	0,23 Kg		0,25 Kg	

FMHR12/9.5IZ10

x 2

KIT-E/DLV
paire d'embouts avec vis

	FMHR12/9.5IZ10	FMHR12/9.5SS10	KIT-E/DLV
Matériel	Acier zingué	Acier inoxydable	ZAMAC
Diamètre	12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur		-
Longueur	10 m		(L x h x p) 38 x 48 x 22 mm
Poids brut	1,35 Kg	1,16 Kg	0,17 Kg

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0.4535 Kg = 4.4482 Newton). **Autres longueurs de tube sur demande.