





➤ **Longueur 1000 mm**

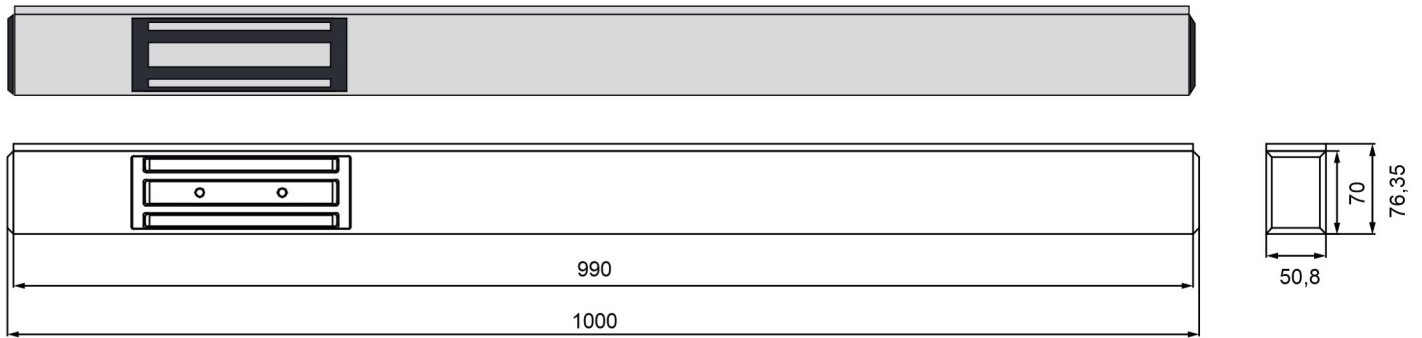

➤ EMT1H1200

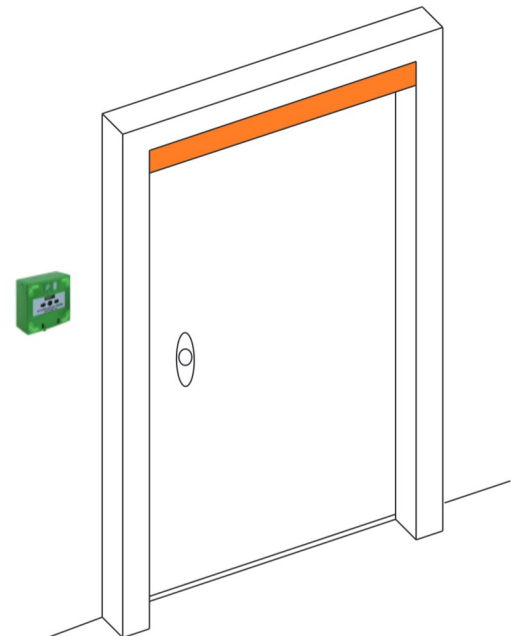

- izyx+**
- Multi-tensions 12/24 V DC ou 24/48 V DC
  - Recoupable
  - Esthétique

	EMT1H1200	EMT1H1200C	EMT1H1200CF
Montage	Horizontal en applique sous traverse haute (réversible)		
Application	Porte simple vantail		
Résistance à l'effraction	1200 lbs*		
Mode de fonctionnement	A rupture de courant (verrouillé sous tension)		
Tension d'alimentation	12/24 V DC		24/48 V DC
Consommation	420/210 mA		210/105 mA
Contact reed**	-	Contact inverseur (CO/NO/NF)	
Pouvoir de coupure	-	24 V DC / 2 A	
Indice de protection IP	IP 42		
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C		
Dimensions (L x l x p)	Tube alu = 1000 x 50,8 x 76,35 mm / Contreplaque = 185 x 61 x 16,5 mm		
Poids brut	7,2 Kg		

\*Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton) \*\* Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NF S 61-937