





### ➤ Longueur 1000 mm



### ➤ EMT1H600

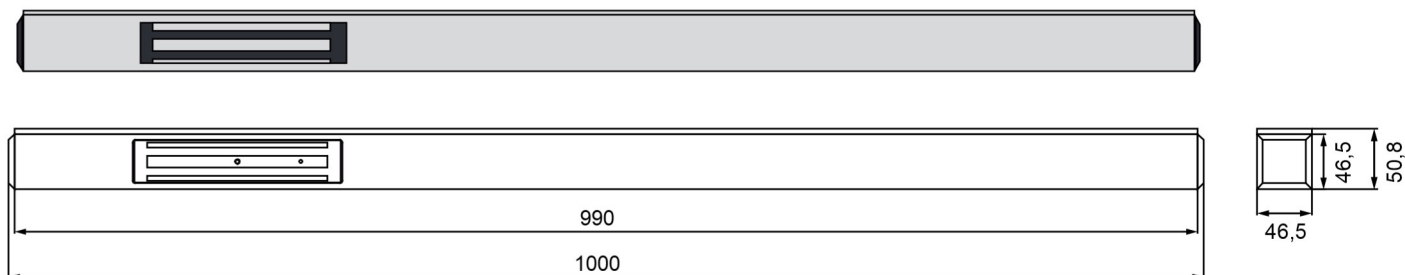

- Multi-tensions 12/24 V DC ou 24/48 V DC
- Recoupable
- Esthétique

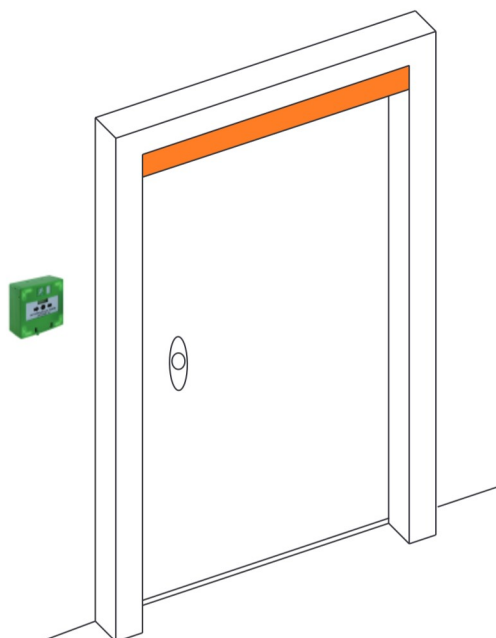

	EMT1H600	EMT1H600C	EMT1H600CF
Montage	Horizontal en applique sous traverse haute (réversible)		
Application	Porte simple vantail		
Résistance à l'effraction	600 lbs*		
Mode de fonctionnement	A rupture de courant (verrouillé sous tension)		
Tension d'alimentation	12/24 V DC		24/48 V DC
Consommation	480/240 mA		240/120 mA
Contact reed**	-		Contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure	-		24 V DC / 2 A
Indice de protection IP	IP 42		
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C		
Dimensions (L x l x p)	Tube alu = 1000 x 50,8 x 46,5 mm / Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm		
Poids brut	3,5 Kg		

\*Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton) \*\* Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NF S 61-937