





PSXB400

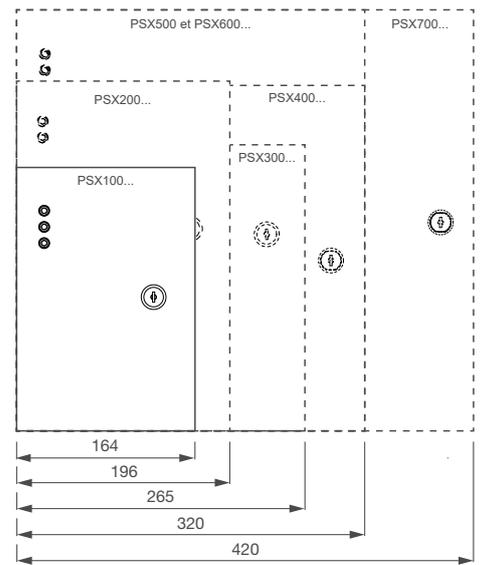

Rail DIN, voir page 86

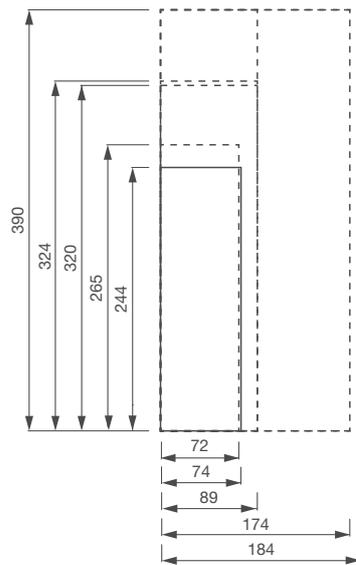

Entretoises amovibles de 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière\*\*  
Référence : PSXU-SPC

### izyx+

- 7 tailles de coffrets (caches trous fournis)
- Compatibles avec modules PSXM (voir page 42 à page 45)
- Compatibles avec modules multivoies PSXMV (voir page 46 à page 47)
- Pose horizontale et verticale

Références	PSXB100	PSXB200	PSXB300	PSXB400	PSXB500	PSXB600	PSXB700
Matière	Acier / Laquage poudre epoxy						
Façade	Portillon sur charnières avec fermeture par serrure à clé						
<b>Compatibilité modules alimentations IZYX SYSTEMS</b>	Voir guide de choix page 78						
Dimensions extérieures (L x h x p) en mm	164 x 244 x 74	196 x 324 x 89	265 x 265 x 72	320 x 320 x 89	320 x 390 x 89	320 x 390 x 174	420 x 390 x 184
Dimensions intérieures (L x h x p) en mm	150 x 230 x 68	185 x 310 x 80	255 x 255 x 68	310 x 310 x 80	310 x 380 x 80	310 x 380 x 165	410 x 380 x 175
Poids brut / Poids net	1,07 Kg / 0,96 Kg	1,60 Kg / 1,45 Kg	1,62 Kg / 1,48 Kg	2,85 Kg / 2,64 Kg	3,31 Kg / 3,08 Kg	4,37 Kg / 4,06 Kg	5,68 Kg / 5,28 Kg
Conditionnement	1 ou 10		1 ou 8	1 ou 5	1 ou 4	1 ou 3	
Code douane	8537101090						
Code EAN 13	3760273114589	3760273114572	3760273114565	3760273114558	3760273114541	3760273114534	3760273114527

CAFR10A-210901-A

#### OPTIONS

PSX680LEDFC



#### Module 3 LEDs déporté

Référence : PSX680LEDFC

Longueur de câble : 680 mm

LED 1 : secteur - LED 2 : sortie DC - LED 3 : batterie

PSXU-TS



#### Contact d'autoprotection à l'ouverture

Référence : PSXU-TS

Contact inverseur (CO/NO/NF) -

Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A

\*\* Disponible à partir de 02/2022