EFFRACTION 3500N | NORMES EN EN 14846 | DIRECTIVES 2014/30/UE 2011/65/UE CE

4 MODES
DE FONCTIONNEMENT SELON MODÈLE

- À ÉMISSION DE COURANT
- OU
- M — À MÉMOIRE
- OU
- Mi — À MÉMOIRE INTERNE
- OU
- À RUPTURE DE COURANT

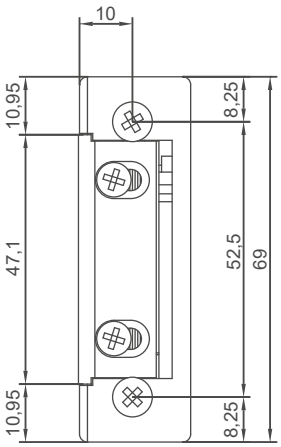



izyx

- Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC (1)
- Diode transil TVS intégrée

- Demi-tour réglable sur 3 mm



Références		X = 10 à 24 V AC/DC	13X11	13XMU11	23X11	23XMU11	23IX11	23IXMU11	33X11
		Y = 24 V AC/DC	13Y11	13YMU11	-	-	-	-	33Y11
Montage			Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)						
Matière			Zamac						
Résistance à l'effraction			3500 N*						
Mode de fonctionnement			À émission de courant		À mémoire		À mémoire interne		À rupture de courant
Décondamnation manuelle			-	Oui	-	Oui	-	Oui	-
Bobine X	Tension d'alimentation		10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)						12 V DC
	Consommation		12 V AC / 0,21 A - 24 V AC / 0,42 A - 12 V DC / 0,3 A - 24 V DC / 0,6 A						
	Précharge maximale		12 V AC = 50 N / 24 V AC = 100 N / 12 V DC & 24 V DC = 10 N						
Bobine Y	Tension d'alimentation		24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)						24 V DC
	Consommation		24 V AC / 0,09 A - 24 V DC / 0,13 A						
	Précharge maximale		24 V AC = 100 N / 24 V DC = 10 N						
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)						
Durée de vie en cycles			300 000						
Température de fonctionnement			-25° à +70° C						
Directives CE			2014/30/UE - 2011/65/UE						
Norme EN 14846			3X200L000						3C200L000
Dimensions (l x p x h)			20,5 x 29 x 69 mm						
Poids brut / Poids net			0,19 Kg / 0,18 Kg						
Conditionnement par			1						
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10						
Code EAN 13 Bobine X			3760273118730	3760273118716	3760273118693	3760273118679	3760273118655	3760273118631	3760273118617
Code EAN 13 Bobine Y			3760273118723	3760273118709	-	-	-	-	3760273118600

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)