Bouton poussoir PMR acier inoxydable

SS25PMR - 12/24 V DC

Notice technique
Cliquer ou scanner le QR code

SS25PMR

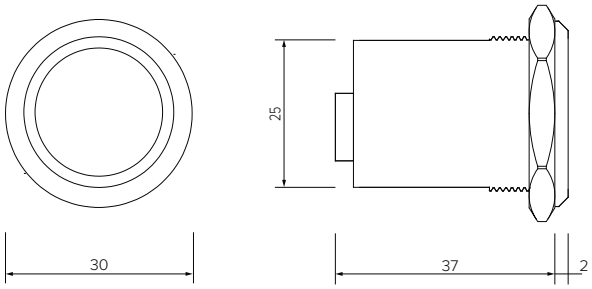

izyx

- Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
- Temporisation réglable de 1 à 60 s
- Ergonomie d'utilisation optimisée Ø 25 mm
- Volume du signal sonore réglable
- Signal d'état lumineux bleu/vert intégré
- Fonction électronique et mécanique simultanées

Conforme à la réglementation PMR
En cas de défaillance électronique, la fonction mécanique reste opérationnelle

	SS25PMR
Technologie	**Bouton poussoir électromécanique**
Matériel	**Acier inoxydable**
Tension d'alimentation	**12/24 V DC**
Consommation	10 à 55 mA
Indicateur lumineux bicolore	Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
Indicateur acoustique buzzer	**Temporisé, réglable de 60 à 80 db à 1 m ou OFF**
Sortie à relais et contact électromécanique	**1 contact NO + NF**
Pouvoir de coupure max.	30 V DC / 1 A
Temporisation programmable	**De 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)**
Indice de protection IP	**IP 65** (en face avant, avec bouton encastré)
Température de fonctionnement	-10 à + 50 °C
Diamètre de perçage pour intégration	25 mm
Epaisseur panneau d'installation	1 à 9 mm
Profondeur d'installation (épaisseur panneau inclus)	38 mm
Dimensions (Ø face avant x Ø corps x longueur)	30 x 25 x 37 mm
Poids brut	0,080 Kg