


GEODE

PANTOGRAPHHE


95°


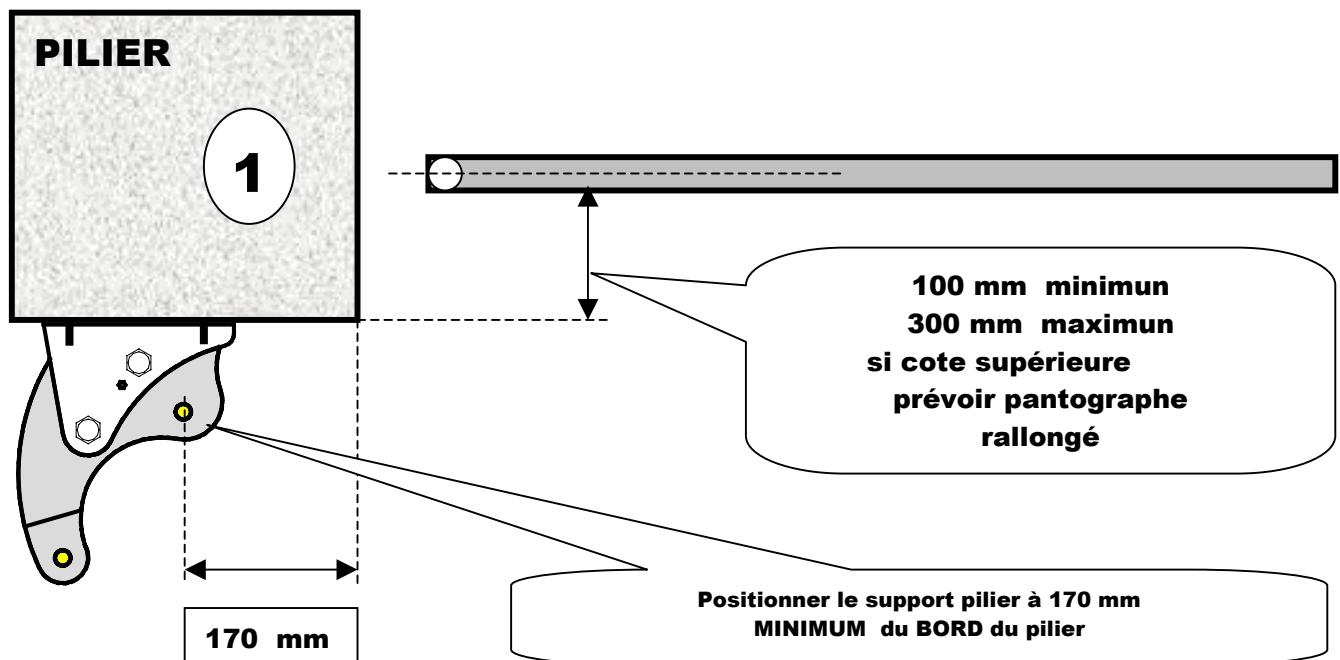


**ATTENTION : LA FACE DU PILIER SUR LAQUELLE LE SUPPORT EST FIXE DOIT ETRE PARALLELE AU PORTAIL EN POSITION FERMEE,
si ce n'est pas le cas fixer le support avec des cales**

FIXER LE SUPPORT AVEC 4 GOUJONS DIAMETRE 10 mm, si les deux trous arrière sont trop près de l'arête du pilier, utilisez les deux trous du milieu

LA COTE DE 170 mm PEUT ETRE AUGMENTEE MAIS JAMAIS DIMINUEE

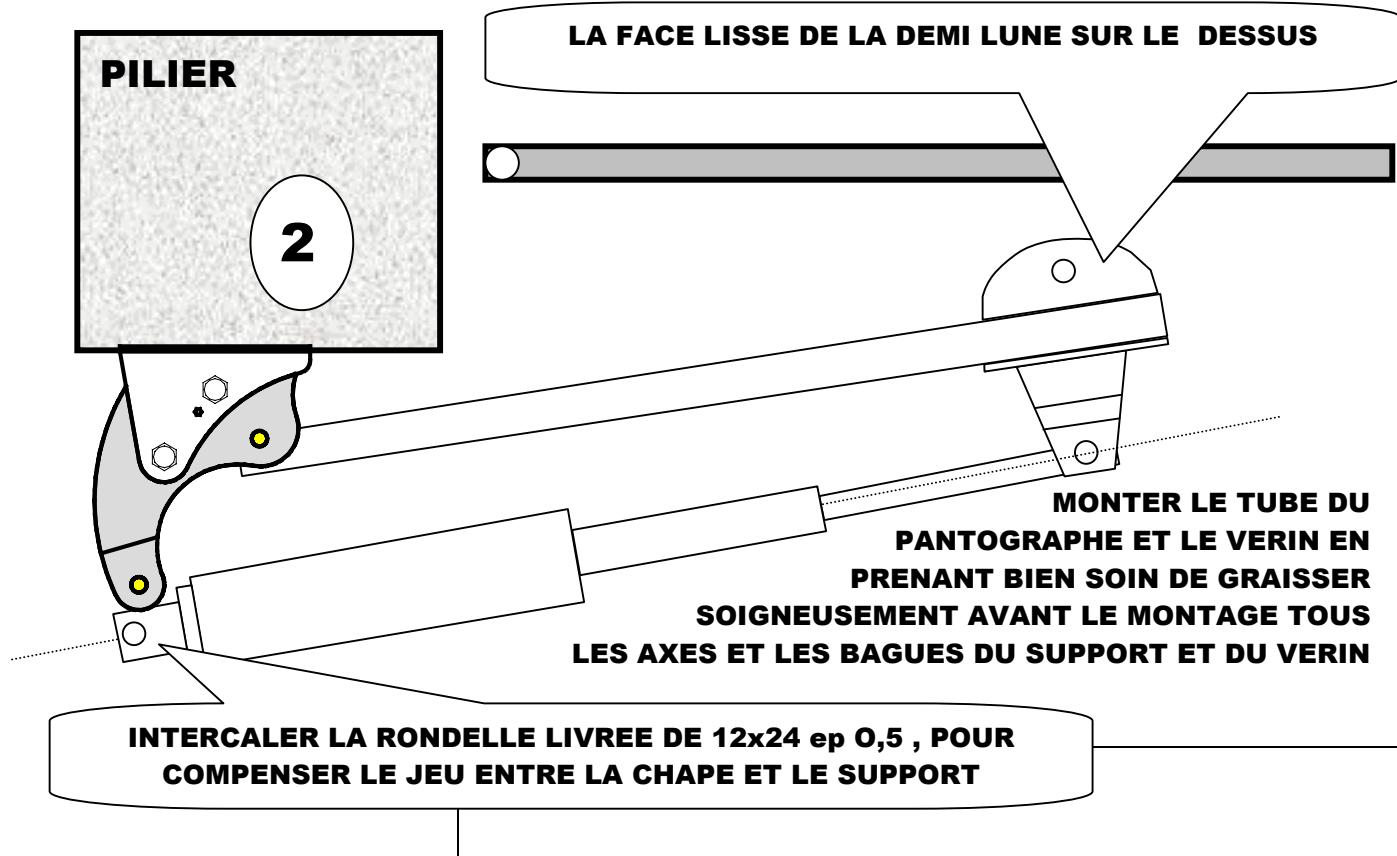

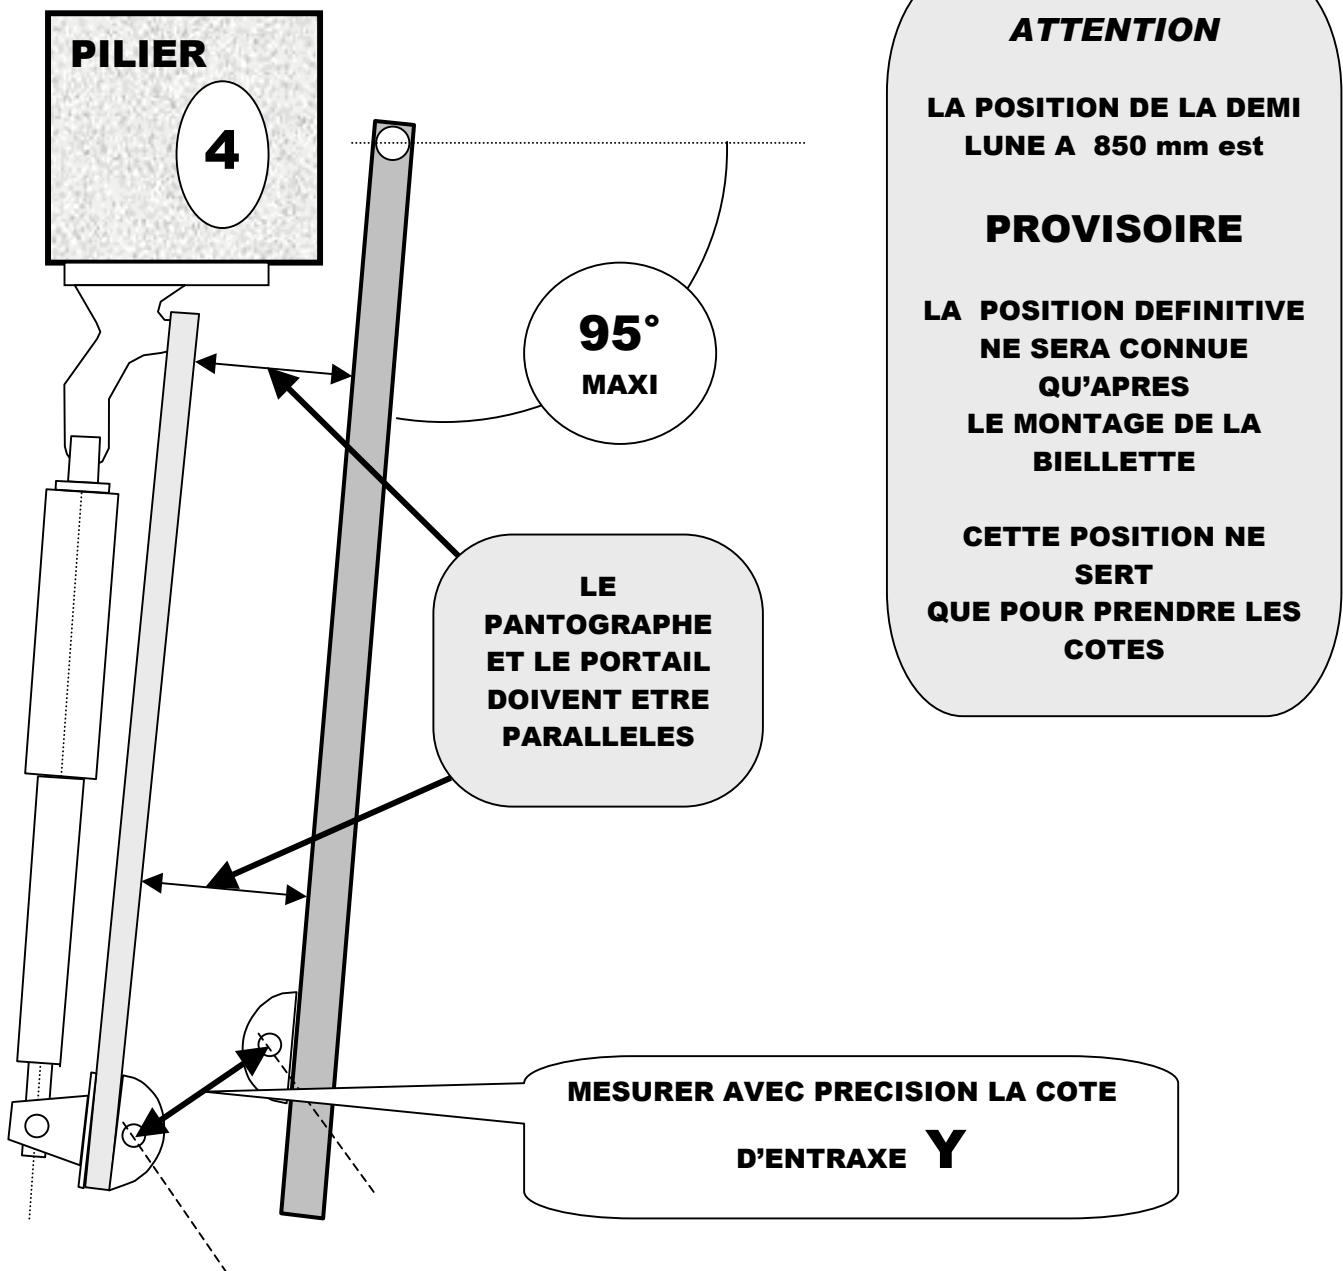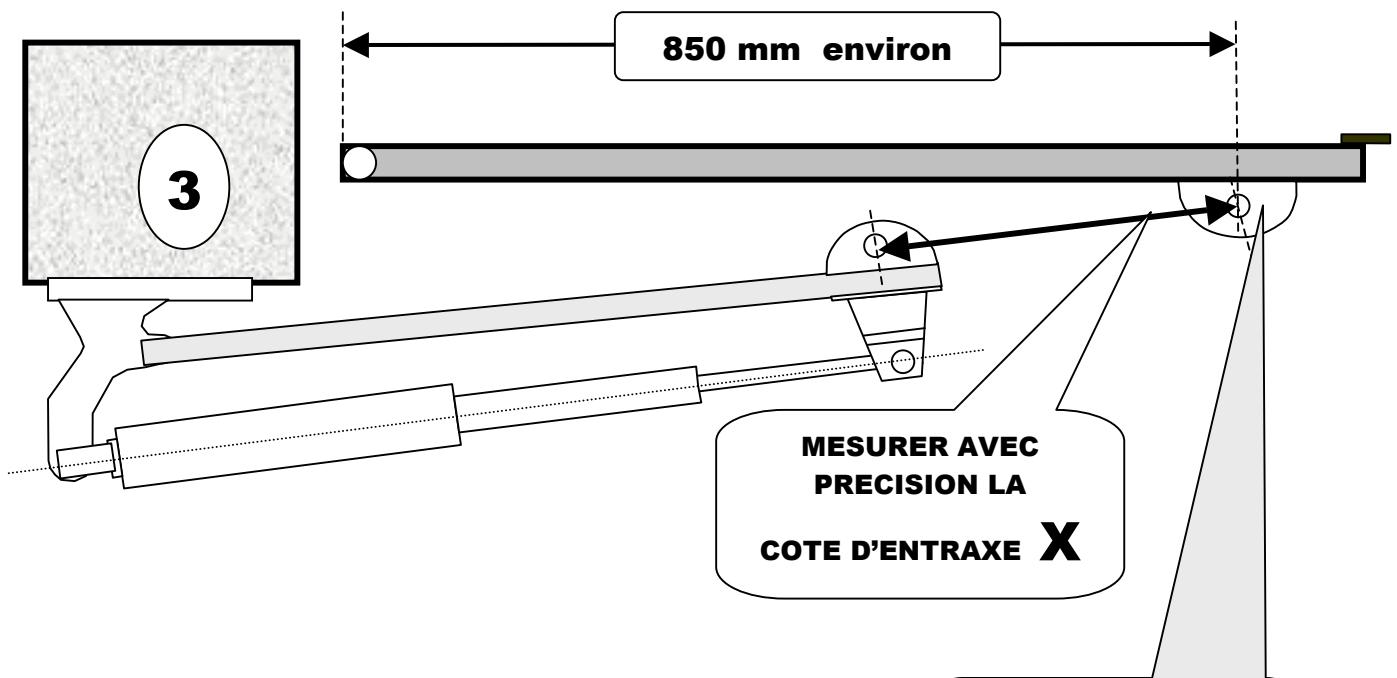


FABRICATION DE LA BIELLETTE REGLABLE

LA BIELLETTE EST CONSTITUEE DE

UN TUBE 20 x 20 longueur 500mm




UN INSERT LAITON REGLABLE (avec sa vis de fixation 8x16)




ADDITIONNER LES COTES **X** PLUS **Y** ET DIVISER **PAR DEUX** CE QUI DONNERA
LA COTE **Z**

LA COTE **Z** EST LA COTE DU TUBE COUPE (COTE D'ENTRAXE) AVEC SON INSERT MONTE

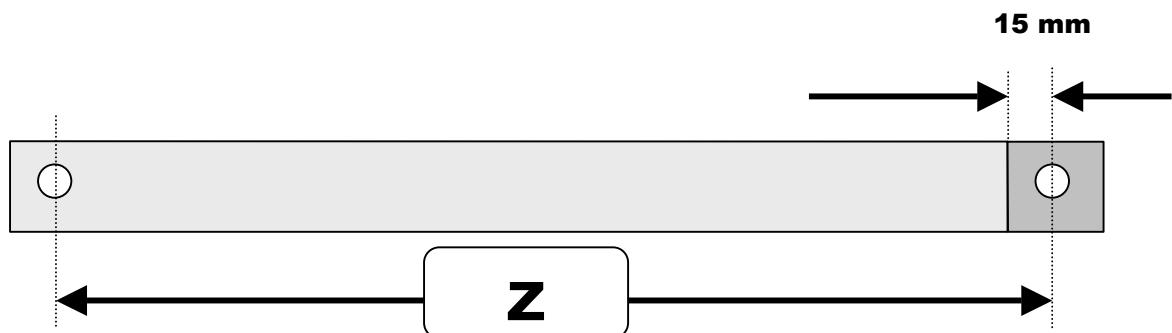

COUPER LE TUBE A LA COTE **Z** MOINS 15 MM

FAIRE UN TROU DE DIA 8,5 mm DANS LE TUBE SEULEMENT SUR UNE FACE
(ne pas percer de part en part)


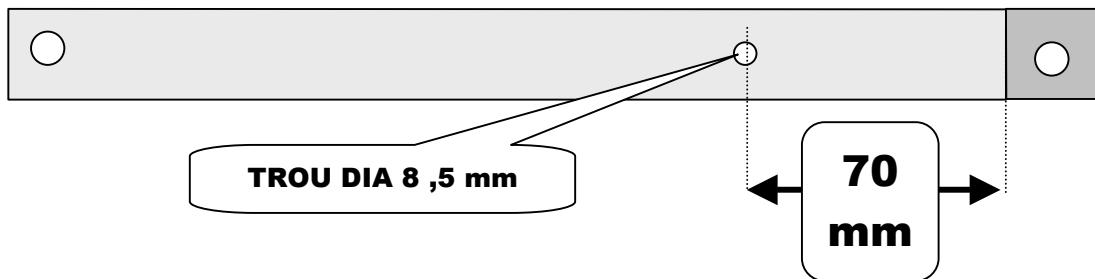


GLISSER L'INSERT DANS LE TUBE ET LE FIXER AVEC LA VIS DE 8 x 16

REMARQUES

AVANT DE GLISSER L'INSERT BIEN EBAVURER L'INTERIEUR DU TUBE

SOYEZ PRECIS DANS LES RELEVES DE COTES
(2mm d'erreur peuvent avoir beaucoup d'importance)

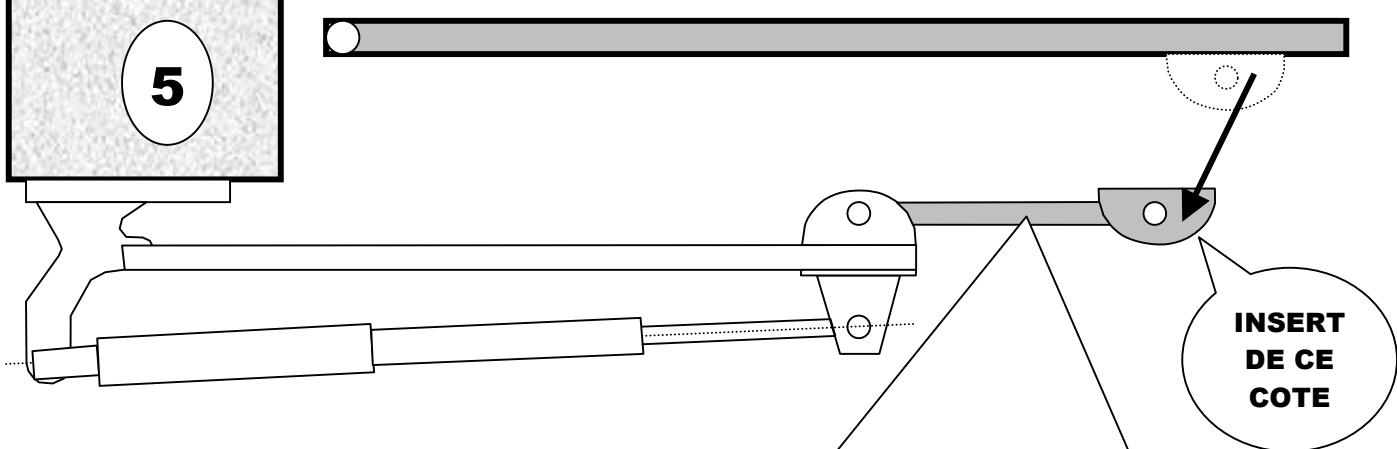



MONTER LA BIELLETTE SUR LE PANTOGRAPHHE

ATTENTION AU SENS DE POSE :

INSERT LAITON REGLABLE COTE PORTAIL

**RECUPERER LA DEMI LUNE SUR LE PORTAIL ET MONTER LA SUR LA
BIELLETTE**

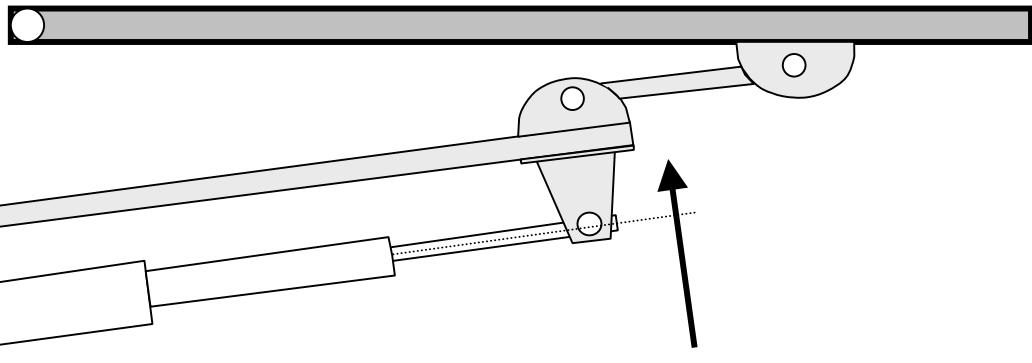

**PLAQUER L'ENSEMBLE PANTOGRAPHHE , BIELLETTE, DEMI LUNE, SUR LE PORTAIL ET FIXER
LA DEMI LUNE SUR CELUI-CI.**

**VOUS POUVEZ ALORS EFFECTUER LE REGLAGE FINAL DE BLOCAGE EN FERMETURE EN
AGISSANT SUR L'INSERT REGLABLE (DEVISER L'INSERT AUGMENTE LA LONGUEUR DE LA
BIELLETTE ET DE CE FAIT CREE UNE PLUS GRANDE PRESSION SUR L'ENSEMBLE)**

**ATTENTION: AGISSEZ PAR DEMI TOUR SUR L'INSERT, N'ALLEZ PAS TROP LOIN EN
REGLAGE, CELA VOUS OBLIGERAIT A AUGMENTER LA PRESSION SUR LES VERINS, CE QUI
N'EST PAS SOUHAITABLE.**

GRAISSEZ LEGEREMENT TOUTES LES ARTICULATIONS


BUTEE D'OUVERTURE REGLABLE

SI, DANS TOUS LES CAS, IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR DES BUTEES DE SOL EN OUVERTURE, IL EST NEANMOINS POSSIBLE, POUR DES PETITS PORTAILS (maxi 2 mètres par vantail) D'UTILISER LA BUTEE REGLABLE DU PANTOGRAPHHE.

AVEC CHAQUE PANTOGRAPHHE IL EST FOURNI UN BOULON DE 8x70mm QUI SE MET EN LIEU ET PLACE DE CELUI D'ORIGINE ET QUI SERVRA DE BUTEE MECANIQUE A LA BIELLETTE PORTAIL OUVERT.

IL SUFFIT DE REGLER LE BOULON EN PROFONDEUR AVEC LES DEUX ECROUS AFIN QUE LA BIELLETTE VIENNE SE METTRE EN BUTEE SUR LA TETE DE BOULON (COUPER LA LONGUEUR DE BOULON QUI DEPASSE)

PORTEAU POSITION OUVERTE

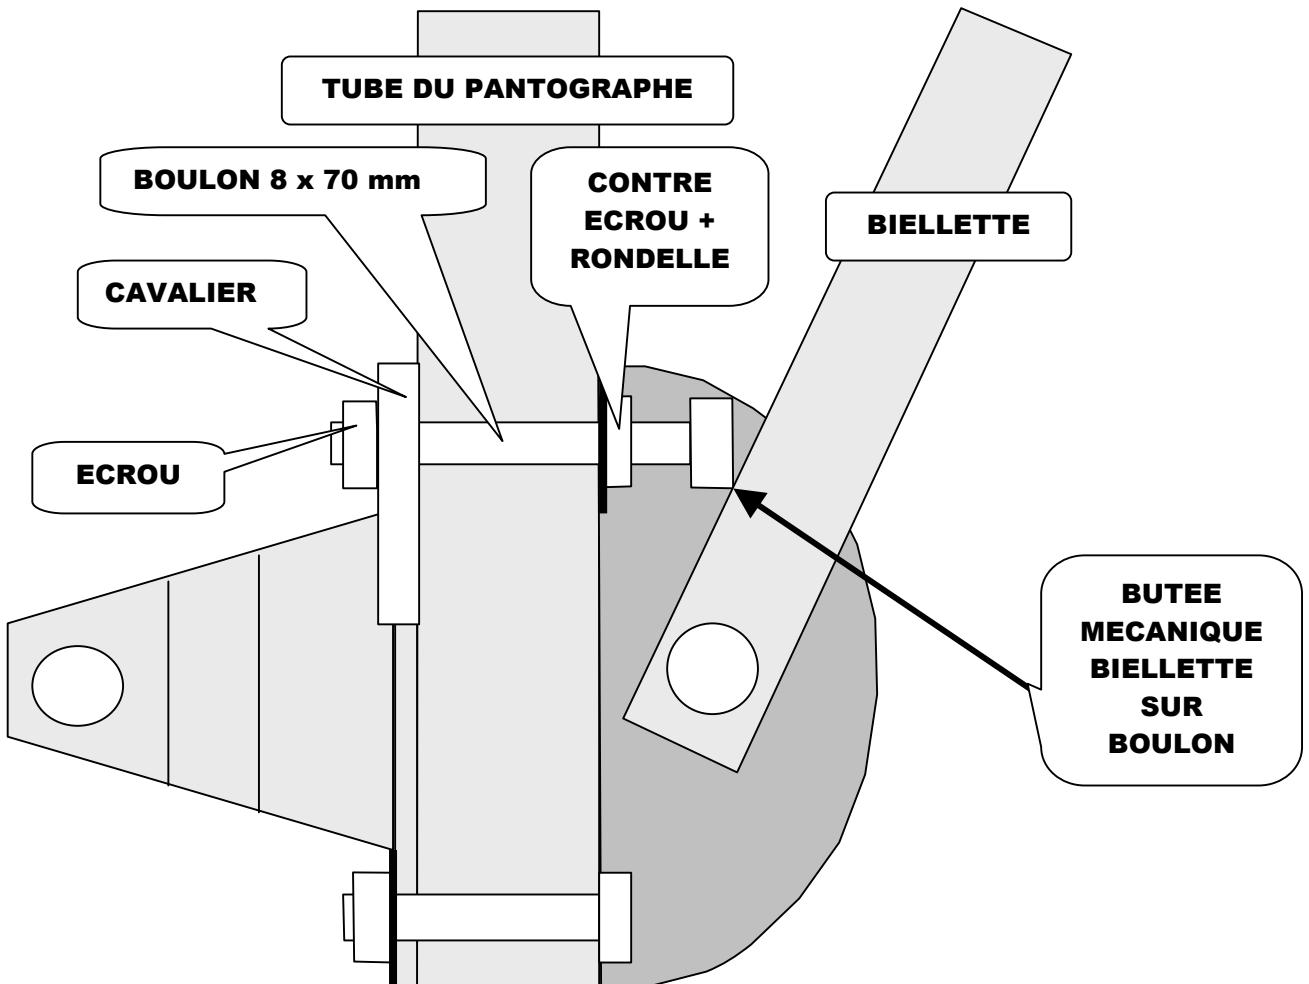

BIEN SERRER L'ECROU ET LE CONTRE ECROU


PANTOGRAPHHE GEODE 95°

ABAQUE UTILISATION EN FONCTION DE LA LONGUEUR DU PORTAIL ET EMPLACEMENT SUR PILIER

LONGUEUR VANTAIL

1,00 m

1,50 m

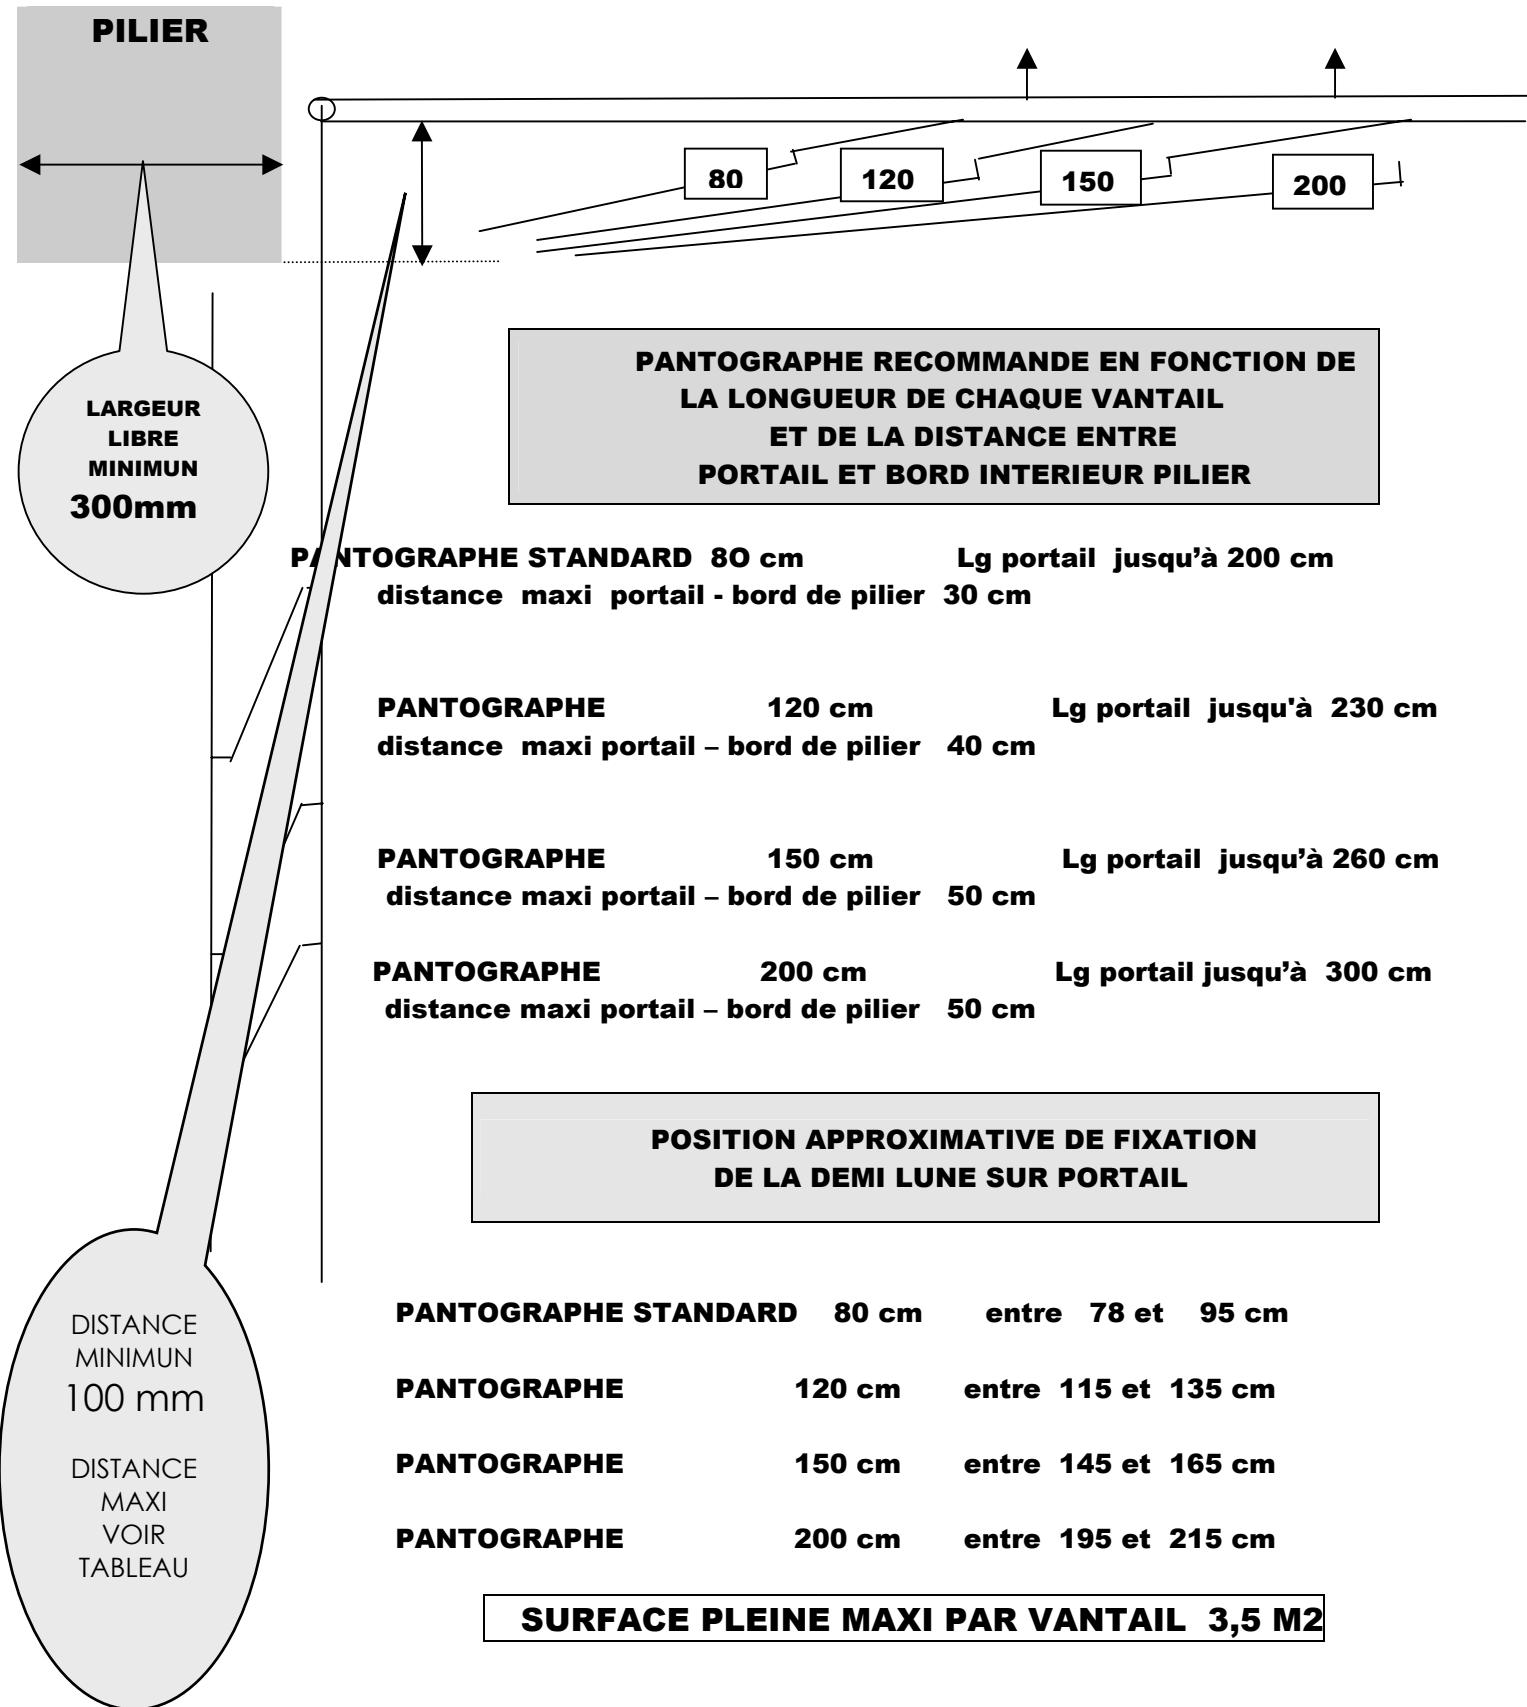

INSTRUCTIONS DE MONTAGE COMPLEMENTAIRES

LA POSE DES PANTOGRAPHES RALLONGES (120 cm – 150 cm – 200 cm) EST IDENTIQUE A LA POSE DES PANTOGRAPHES STANDARDS SAUF SUR UN POINT :

LA DEMI LUNE SUR LE PORTAIL DEVRA EST POSITIONNEE PROVISOIEMENT A 120 OU 150 OU 200 cm SUIVANT LE PANTOGraphe CHOISI.

LA POSITION DEFINITIVE DE CETTE DEMI LUNE NE SERA CONNUE QU'APRES LE MONTAGE DE LA BIELLETTE (voir notice de pose)

